


VP-IITMS

スタンドアロンで、さらには外部システムの端末機として活躍

スタンドアロン向けに機能を凝縮したVP-IITMS。豊富なインターフェイスが外部システムとの統合を可能にしました。より幅広いシーンに渡って高セキュリティを実現します。

入退室管理システムとの統合例

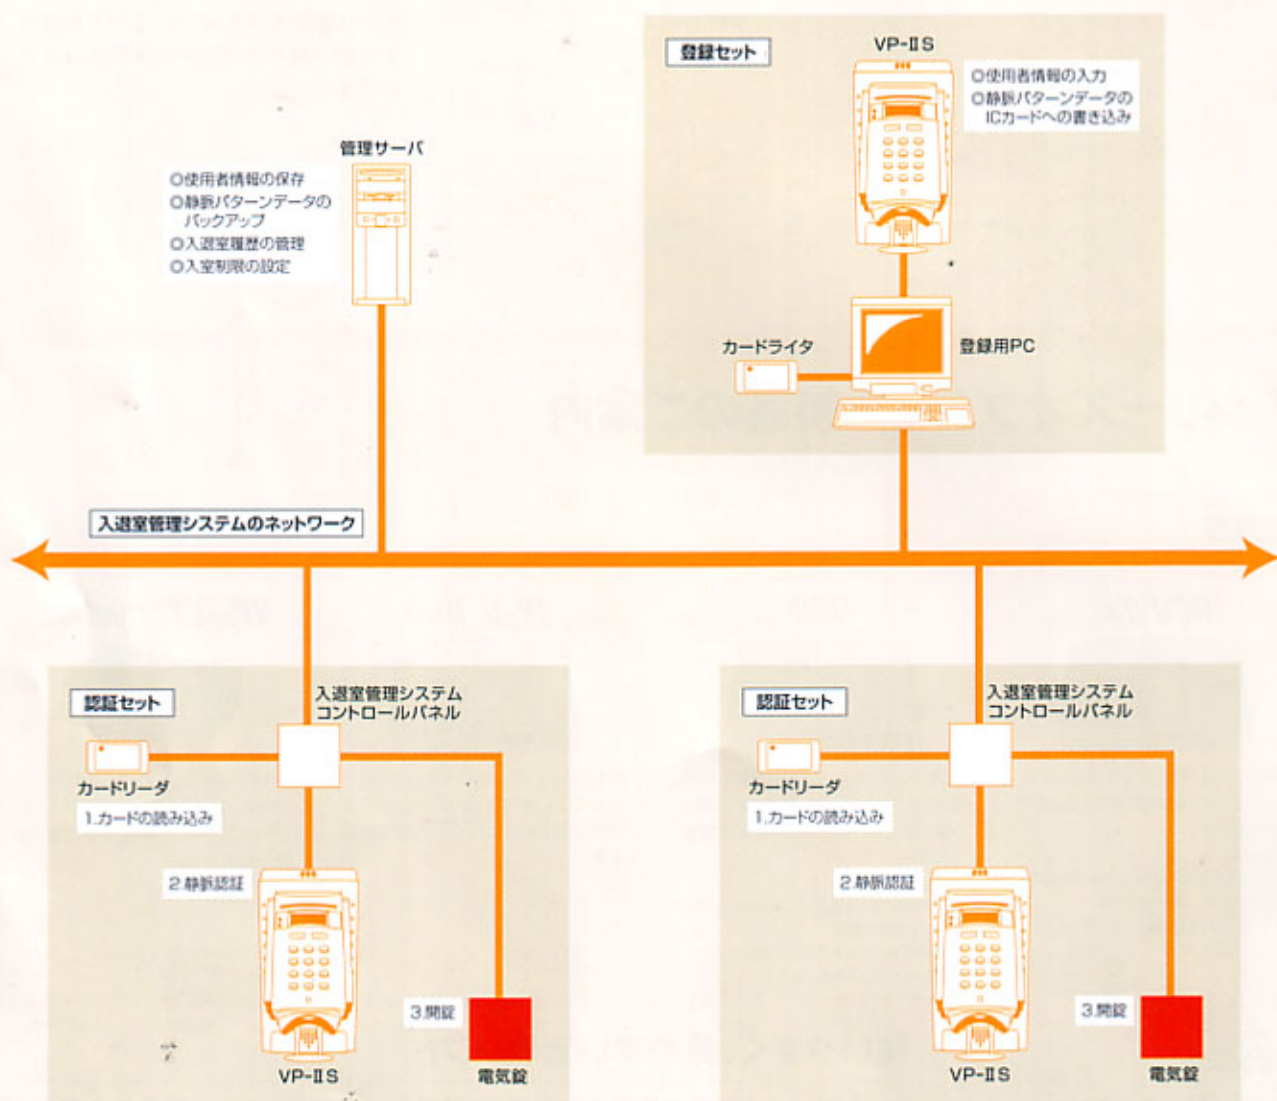

スタンドアロンシステムとしての導入しやすさ

VP-II Sはスタンドアロン向けに機能を凝縮しており、従来よりも低コストによる導入を実現しました。そのためマンションなどの住居から一般オフィスの入退室やタイムカードの代用による勤怠管理、工場の機械設備、エレベータ、重機の始動など多様な用途に使用することが可能です。

外部システムの端末機として

VP-II Sは複数の通信ポートと通信方式を備え、外部システムとの統合を実現しています。例えば入退室管理システムと接続する場合、従来のカードキーとの併用が可能です。その際には静脈パターンデータをICカード内や、入退室管理システムの管理サーバ内に格納します。また入退室管理システムから包括的なアクセス制御を行うことが可能です。